

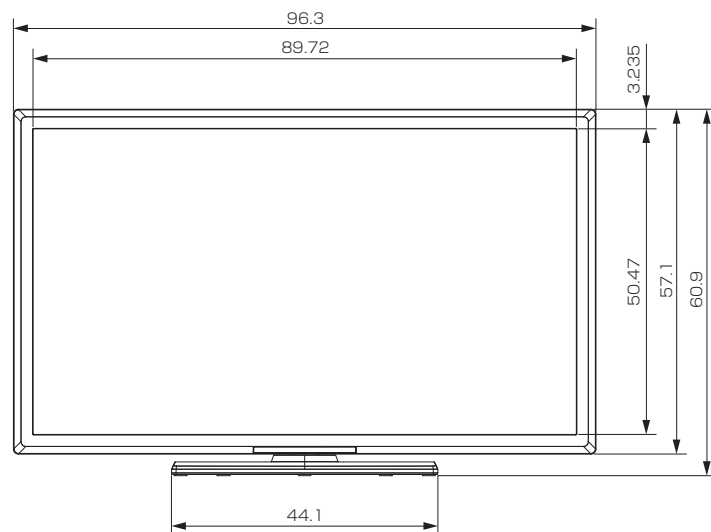


三菱液晶テレビ LCD-40CV6H


■寸法図 単位：cm

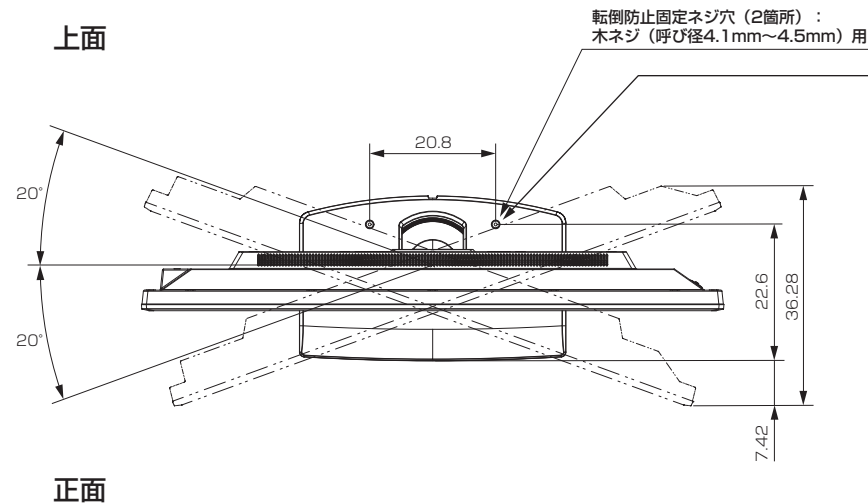


側面

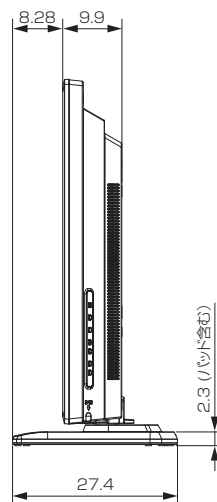

底面

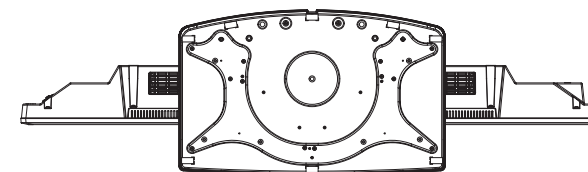

背面

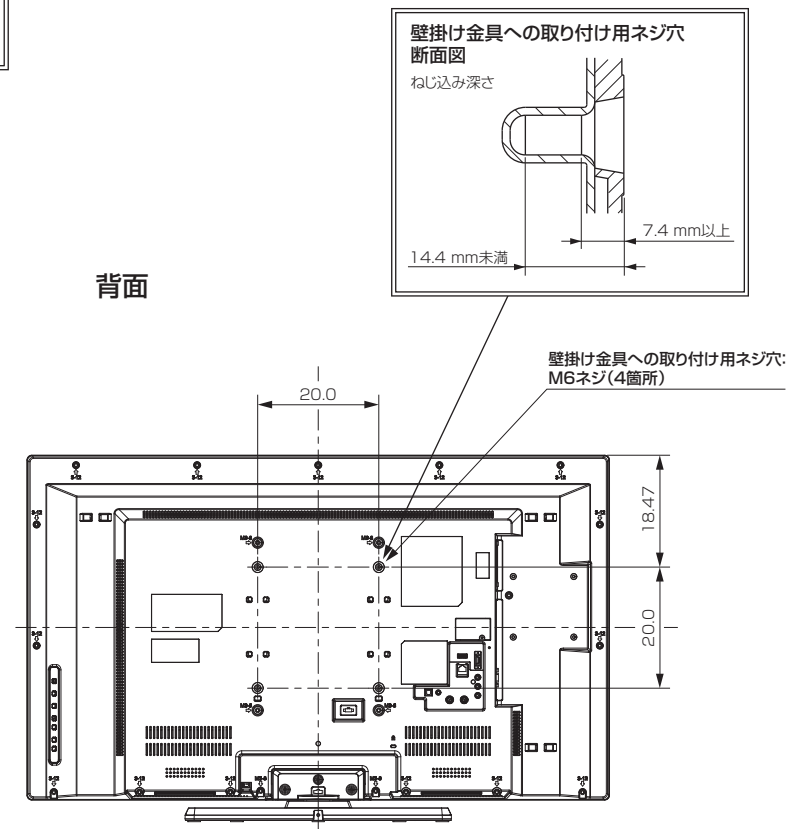

作成日付	2014年10月30日	形 名	三菱液晶テレビ LCD-40CV6H
三菱電機株式会社 京都製作所		整理番号	14-B42 (1/2)

三菱液晶テレビ LCD-40CV6H

■仕様

形 名	LCD-40CV6H				
液 晶 モ ジ ュ ー ル	サイズ	40V 形、アスペクト比16：9			
	画素数	1920×1080（Full HD）			
受 信 チ ャ ン ネ ル	地上デジタル：000～999チャンネル、BSデジタル：000～999チャンネル、110度CSデジタル：000～999チャンネル、VHF：1～12チャンネル、UHF：13～62チャンネル、CATV：C13～C63チャンネル				
ア ン テ ナ 入 力	地上デジタル/アナログ：VHF/UHF 一軸 75 Ω（CATVパススルー対応）BS・110度CSデジタル：75 Ω（C15形）兼コンバーター用電源（DC15V 4W以下）出力				
接 続 端 子	「ビデオ入力」に以下が1系統ずつ				
	・コンボジット映像（RCA端子）				
	・ステレオ音声（RCA端子×2）※D端子入力と兼用				
	「D端子入力」に以下が1系統ずつ				
	・コンポーネント映像（D端子）※D4映像対応				
	・ステレオ音声（RCA端子×2）※ビデオ入力と兼用				
	「HDMI入力1」、「HDMI入力2」（側面）（Type A 19ピン）に以下が1系統ずつ				
	・映像・音声				
	※映像：480i、480p、1080i、720p、1080pに対応				
	音声：リニアPCM 2ch、サンプリング周波数32/44.1/48 kHzに対応				
接 続 端 子	※「HDMI入力1」のみARCに対応。				
	・PC				
	※「HDMI入力2」のみPC音声入力端子からアナログ音声入力が可能。				
	※以下の信号に対応				
	解像度	リフレッシュレート（Hz）	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）	ピクセルクロック（MHz）
	800×600	60	37.879	60.317	40.000
	1024×768	60	48.363	60.004	65.000
	1280×720	60	45.000	60.000	74.250
	1280×1024	60	63.981	60.020	108.000
	1360×768	60	47.712	60.015	85.500
1600×900	60	60.000	60.000	108.000	
1920×1080	60	67.500	60.000	148.500	
接 続 端 子	同期極性				
	H V				
	800×600	60	37.879	60.317	P P
	1024×768	60	48.363	60.004	N N
	1280×720	60	45.000	60.000	P P
	1280×800	60	49.702	59.810	N P
	1280×1024	60	63.981	60.020	P P
	1360×768	60	47.712	60.015	P P
	1600×900	60	60.000	60.000	P P
	1920×1080	60	67.500	60.000	P P
接 続 端 子	「PC入力」				
	・アナログRGB映像（ミニD-sub15ピン（メス）端子）1系統（側面）				
	※以下の信号に対応				
	解像度	リフレッシュレート（Hz）	水平周波数（kHz）	垂直周波数（Hz）	同期極性
	800×600	60	37.879	60.317	P P
	1024×768	60	48.363	60.004	N N
	1280×720	60	45.000	60.000	P P
	1280×800	60	49.702	59.810	N P
	1280×1024	60	63.981	60.020	P P
	1360×768	60	47.712	60.015	P P
1600×900	60	60.000	60.000	P P	
1920×1080	60	67.500	60.000	P P	
接 続 端 子	同期極性				
	H V				
	800×600	60	37.879	60.317	P P
	1024×768	60	48.363	60.004	N N
	1280×720	60	45.000	60.000	P P
	1280×800	60	49.702	59.810	N P
	1280×1024	60	63.981	60.020	P P
	1360×768	60	47.712	60.015	P P
	1600×900	60	60.000	60.000	P P
	1920×1080	60	67.500	60.000	P P
接 続 端 子	・アナログ音声（φ3.5 mm ステレオミニジャック）1系統（側面）				
	※HDMIアナログ音声入力端子兼用。（「HDMI入力2」接続時のみ対応）				
	「SDカード」スロット（側面）				
	※DCF規格の画像データ、AVCHD規格の映像データに対応				
	「デジタル音声（光）出力」デジタル音声（光端子）1系統				
	※MPEG2 AAC 5.1 ch、PCMに対応				
	「LAN端子」10BASE-T/100BASE-TX（モジュージャックRJ-45）1系統				
	「ヘッドホン」（側面）（φ3.5 mm ステレオミニジャック）1系統				
	「外付HDD用」（側面）外付けハードディスク録画専用USB端子 1系統				
	（10.5 cm × 3.5 cm）×2（実用最大出力（JEITA）8 W + 8 W）				